

PC ドレネージ

土壌排水改良配管の最新技術！


SubAir



ステンレス製
メッシュ芯

グラスファイバー編上式
配管径25mm
推奨埋設間隔1m

排水不良の土構造グリーン、フェアウェイ、その他グラウンドに対応。
ピンポイント、広範囲に活用でき、埋設工事も素早く完了。
配管の持つ毛管作用により、埋設における勾配許容範囲が大幅に拡大。

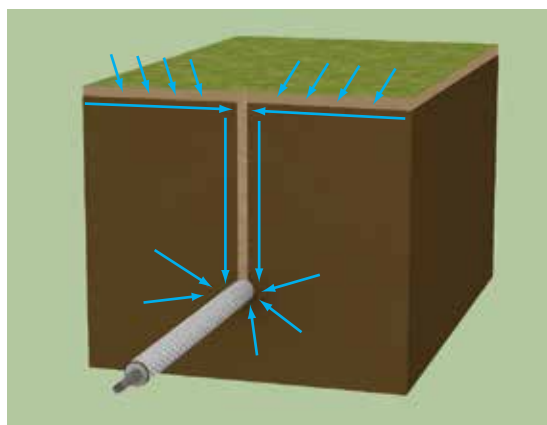

表層部に堆積した水分はサンドカーテンを通り



周辺の水分と共にグラスファイバー製繊維の毛管作用によって吸収され



ステンレス製メッシュ芯が素早く排水を促します。

PC
DRAINAGE

● 埋設手順 —素早い施工で美しい仕上がり— ●



1 施工前に水を十分含ませておきます。



2 振動刃に弾丸を装着し、その先にPCドレネージを接続します。



3 管の端はテープで塞ぎます。



4 管挿入口の保護を行い、深度を確保します。



5



6 22mm程度の孔を開け、PCドレネージを管に差し込みます。接続高低差は最低15cm設けます。



7 施工後、表面を均します。

芝管理機械を操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。



株式会社 **ミクニグリーンサービス**

<https://www.mikunigreen.jp>

■本社 TEL:03-6807-0261 FAX:03-6807-0141
 ■札幌営業所 TEL:011-788-0392 FAX:011-788-0333
 ■那須営業所 TEL:0287-40-3392 FAX:0287-40-0391
 ■東関東営業所 TEL:029-824-3921 FAX:029-824-3997

■東京営業所 TEL:049-244-2348 FAX:049-242-7989
 ■湘南営業所 TEL:0463-85-5392 FAX:0463-85-5611
 ■中部営業所 TEL:0568-48-3920 FAX:0568-48-3922
 ■大阪営業所 TEL:072-729-0392 FAX:072-729-0376

■福岡営業所 TEL:092-611-4364 FAX:092-621-7238
 ■吉川SS TEL:0794-68-9043 FAX:0794-68-9044
 ■ロジスティックチーム TEL:0287-40-0392 FAX:0287-44-2222

