

# 220SL

プレジジョンカット  
手押し自走グリーンモア



刈高を素早く調整する  
スピードリンクシス  
テムを備え、ロータ  
リーブラシやテン  
ダーコンディショナーを装着す  
ると、芝を刈取る直前で葉を立  
たせよりアグレッシブな刈込品  
質を実現します。

**MIKUNI** GREEN SERVICE  
CO., LTD.



**JOHN DEERE**

# 220SL

## プレジジョンカット 手押し自走グリーンモア



※グラスキャッチャーの色は仕様によって異なります。

### デュアルトラクションロール

リアドラムのデュアルトラクションロールは、優れた直進性を保持し、両方のロールに均一な動力を供給し、最高の刈込品質を実現します。



### 幅広いローラーオプション

ティール、アプローチ、フェアウェイ刈込用の追加のスパイラルローラーオプションも準備しております。



ソリッドエンドキャップ付き機械加工溝付きローラー



連続溝付き溝付きローラー



スムースローラー

### 14 枚刃カッティングブレード

14 枚刃リールを使用することにより、グリーンでスムーズなカットが可能となります。パッティング面のプレイアビリティとグリーンスピードの向上に寄与します。



### メカニカルクリップコントロール

デファレンシャルに内蔵されるエンジンのギア減速機構によって、エンジン回転数全域にてリールの回転速度を自動的に補正し、刈込のクリップ頻度は刈込速度に準じて制御されます。




### スピードリンクシステム

最初に左右の刈高バランスを整えると、その後は片側から両サイドの刈高調整ができます。



### グリーンテンダーコンディショナー

ロータリーブラシとグリーンテンダーコンディショナーの両方がリールの反対方向に回転し、刈込直前に葉を立たせよりアグレッシブな刈込品質を実現します。

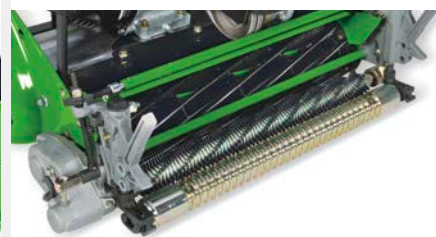

## 株式会社 ミクニグリーンサービス

- 本社 Tel:03-6807-0261 Fax:03-6807-0141
- 札幌営業所 Tel:011-788-0392 Fax:011-788-0333
- 那須営業所 Tel:0287-40-3392 Fax:0287-40-0391
- 東関東営業所 Tel:0298-24-3921 Fax:0298-24-3997
- 埼玉営業所 Tel:042-978-6730 Fax:042-978-6731
- 湘南営業所 Tel:0463-85-5392 Fax:0463-85-5611
- 中部営業所 Tel:0568-48-3920 Fax:0568-48-3922
- 大阪営業所 Tel:0727-29-0392 Fax:0727-29-0376
- 吉川 S S Tel:0794-68-9043 Fax:0794-68-9044
- 福岡営業所 Tel:092-611-4364 Fax:092-621-7238
- ロジスティックチーム Tel:0287-40-0392 Fax:0287-44-2222

仕 様		
製 品 名	220SL プレジジョンカット手押し自走グリーンモア	
エ ン ジ ン	タイプ	ホンダ単気筒 / 4 サイクル / 空冷式、ガス
	ボア・ストローク	6x4.2 cm (2.36x1.65 インチ)
	排気量	122 cc
	馬力	3600 rpm 時 : 2.4 kW3.2 hp
	出力軸のアイドル回転数	1700 (+/- 100) rpm
	出力軸最高回転数	2950 (+/-150) rpm
燃 料	種類	レギュラー
	タンク容量	2.5 L
オ イ ル	種類	SAE 30 または SAE 10W-30
	タンク容量	0.6 L
	デファレンシャルドライブ容量	0.14 L
刈込ユニット	刈幅	56 cm (22 インチ)
	刈高	標準 最低 3 mm-22 mm 最大 ※下刃オプションによる
リ ー ル	直径	12.7 cm (5 インチ)
	ブレードの数	7 枚刃 / 11 枚刃 / 14 枚刃
速 度	前進速度	3000rpm : 7.2 km/h
	全長(タイヤ装着時)	94 cm
重量及び寸法	幅(タイヤ装着時)	94.6 cm
	高さ(タイヤ装着時)	1.19 m
	重量	99.5 kg (運搬用車輪を除く、グラスキャッチャー付き)

※操作する前には必ずオペレーターマニュアルをよく読み、安全な操作およびメンテナンス方法を熟知してください。  
※製品の仕様及び外観は、予告なく変更になる場合があります。